

## 【ホームネットワークモード接続手順（iOS版）】

ホームネットワークモード接続は、お使いのiPhone/iPadから、本機とインターネットの両方を同時に使用したい場合に、この接続を行います。

本機とお使いのiPhone/iPadを、無線LANルーター経由で接続します。



### 準備

- 本機を使用する前に、アクセス専用アプリケーションをお使いの機器にインストールする必要があります。インストールの手順は、取扱説明書 8ページ「準備2 手動でインストールする【iOSの場合】」をご参照ください。
- ホームネットワークモードの設定は、まず、本機とお使いの機器を直接接続して行います。直接接続方法の詳細は、下記URLの接続手順にてご確認ください。
  - 接続検証 > 「QRコードを使用したiPhoneとの接続手順」または「iPhoneとの接続手順」  
<http://av.jpn.support.panasonic.com/support/p3/wifisd/connect/index.html>

手順1. Wi-Fi SDカードリーダーライターと充電用USB接続ケーブル(同梱)を接続し、SDカードを入れて、電源を入れます。

充電用USBケーブルを接続



手順2. 設定アイコンをタップします。




手順3. 設定画面の Wi-Fi をタップします。

[ネットワークを選択...]から「BNSDWB-\*\*\*\*\*」をタップします。

※初めて接続される場合はパスワード入力画面が表示されます。

その場合は、本体裏側の本機の裏面に記載されているKEY(11桁の数字)を入力し、接続をタップします。

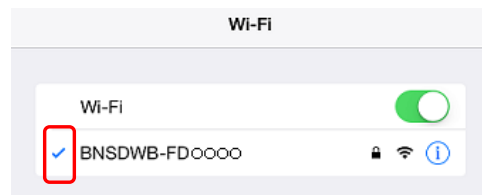

チェックマークが表示され接続が完了しましたらホームボタンを押して設定画面を閉じます。

手順4. Wi-Fiカードリーダ アプリをタップします。




手順5. アプリ画面の右下にある[メニュー]をタップします。  
メニュー画面の[Wi-Fiカードリーダー設定]をタップします。



手順6. [ホームネットワーク接続]をタップします。



手順7. [ホームネットワーク接続を使用する]を右にスライドしてオンにします。  
[ネットワーク名]をタップします。

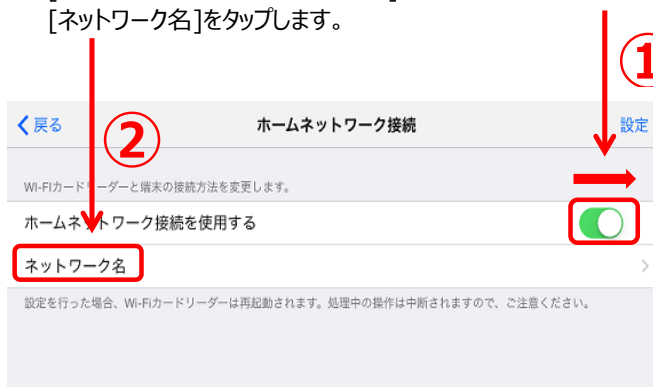



- 手順 1 0. [ネットワーク登録]に戻りましたら、パスワードを入力します。  
※パスワードは、ルーター等機器の初期設定/お客様設定により異なります。  
パスワードが不明の場合は機器のメーカー様にお問い合わせください。  
パスワードを入力しましたら、[戻る]をタップします。

戻る

ネットワーク登録

Wi-Fiカードリーダーと接続する無線LANルーターの設定を行います。接続する無線LANルーターの情報を入力してください。

ネットワーク名

AA

セキュリティ WPA2 AES >

パスワード

●●●●●●●●

- 手順 1 1. [ホームネットワーク接続]に戻りましたら、右上の[設定]をタップします。  
[設定しています]→[設定が完了しました]の表示になりましたら、  
[OK]をタップし、本機が再起動するまで約20秒程、待ちます。

< 戻る

ホームネットワーク接続

設定

Wi-Fiカードリーダーと端末の接続方法を変更します。

ホームネットワーク接続を使用する

ネットワーク名 AA >

設定を行った場合、Wi-Fiカードリーダーは再起動されます。処理中の操作は中断されますので、ご注意ください。




設定しています...




設定が完了しました。Wi-Fiカードリーダーを再起動中です。  
再起動後、しばらく経ってから機器検索を行ってください。

OK

手順 1 2. 本機の再起動が完了しましたら、画面左上の[機器検索]をタップします。

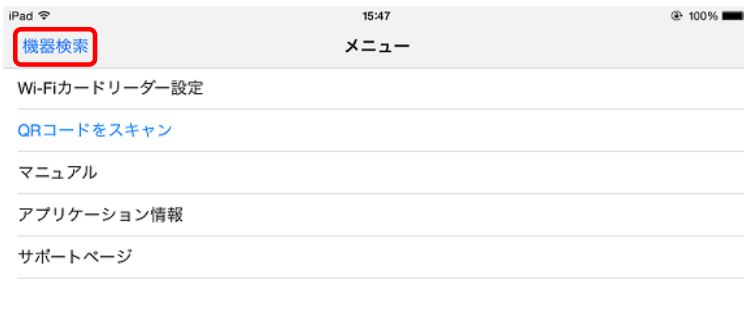

手順 1 3. 機器検索画面に本機のSSIDが表示されない場合は、画面上部1行目の部分をホールドして、画面下に向かってスライドすると、機器検索が行われます。

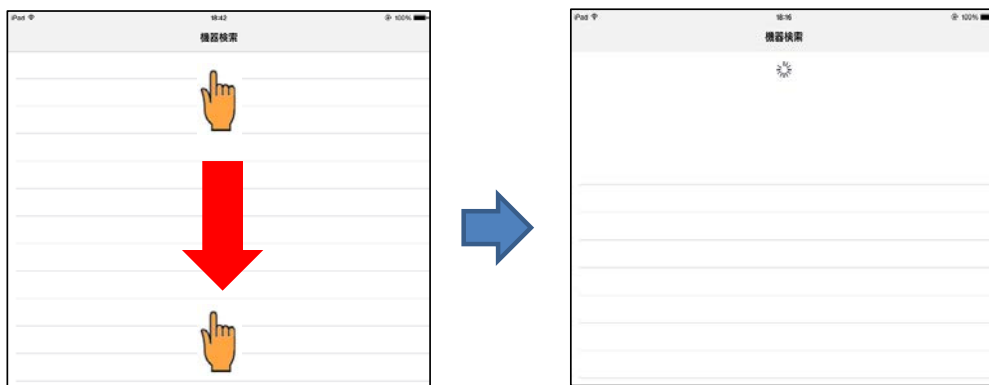

手順 1 4. 検索結果の「BNSDWB-\*\*\*\*\*」をタップすると、SDカード内のフォルダ、ファイルが表示されます。



SDカード内のファイルやフォルダを参照できる状態になりました。



ホームネットワークモードでの接続手順は以上です。