

4Kチューナー ビエラリンクマニュアル

1. 基本編

1-1. ビエラリンクの初期設定

1-2. ビエラリンクの操作

1-3. ビエラリンク対応ボタン一覧

2. 応用編

2-1. 様々な機器を비에라に接続している場合

2-2. お好みの設定で비에라リンクを使用する

3-3. その他の方法でチューナーを操作する

1.基本編


ビエラリンクをお使いいただくことで、ビエラのリモコンで4Kチューナーの操作を行うことができます。

基本編では、ビエラに4Kチューナーのみを接続した際のおすすめの使い方をご案内致します。

1-1. ビエラリンクの初期設定

1. ビエラのビエラリンク設定をします。

- ① ビエラのリモコンの「メニュー」ボタンを押します。
- ② 「機器設定」>「ビエラリンク(HDMI)設定」を表示させます。
- ③ 各項目を下記の通り設定します。

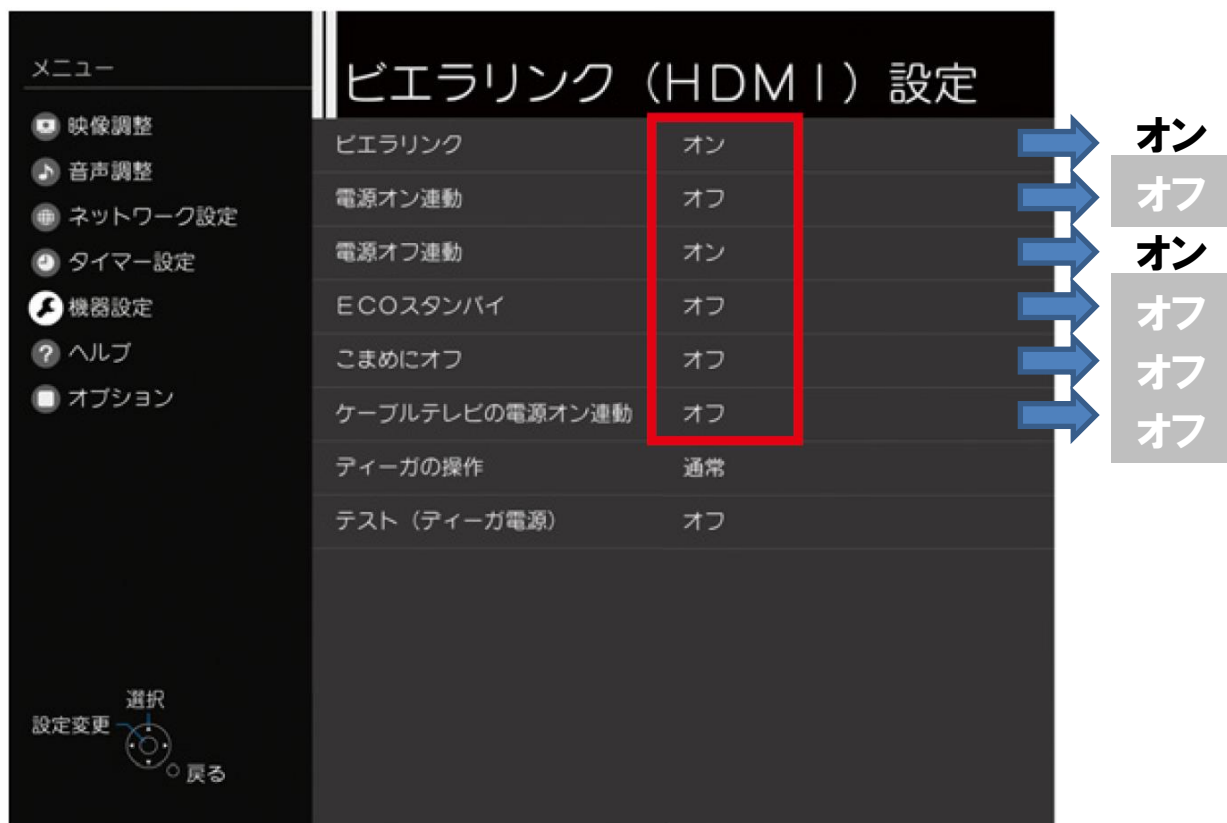

2. 4Kチューナーの映像が映ることを確認します。

- ① ビエラのリモコンの「入力切替」ボタンを押し、4Kチューナーと接続しているHDMI端子を選択します。
- ② 4Kチューナーの電源をオンにし、映像が映っていることを確認します。

以上で初期設定は終了です。

1-2. ビエラリンクの操作

1. ビエラの電源をオンにする


- ① ビエラのリモコンで비에라의電源をオンにします。

2. ビエラリンクを起動する

- ① ビ에라のリモコンの「비에라링크」ボタンを押します。



- ② 「機器を操作する」の項目で「ケーブルテレビ」を選択します。
4Kチューナーの電源が自動的にオンになります。

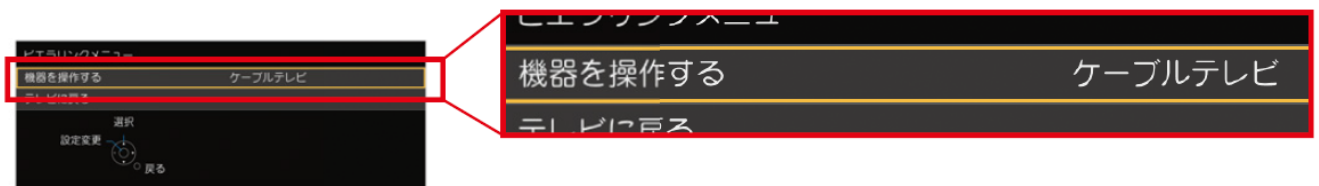

3. 4K放送を視聴する

① 放送波を4K放送に切り替えます。

(a) テレビで地上波を見ている時:

ビエラのリモコンのBSボタンを2回押します。

(b) テレビでBS/CSを見ている時:

ビエラのリモコンのBSボタンを1回押します。



↓
4K放送を視聴します。

※ビエラでの地上波・BS/CS放送に戻る場合は、
ビエラのリモコンの「ビエラリンク」ボタンを押して
「テレビに戻る」を選択し
地上波・BS/CS放送に戻ります。



4. 電源をオフにする

① ビエラのリモコンの電源ボタンを押して、ビエラの電源を切ります。
4Kチューナーの電源も自動でオフになります。

<ご注意ください>

※ビエラ起動時に、4Kチューナーの電源を自動的にオンにしたい場合は、「ケーブルテレビの電源オン連動」をオンにしてください。
ただし、ビエラ起動時の画面は常に4Kチューナーの画面となります。

1-3. ビエラリンク対応ボタン一覧

ビエラのリモコンで下記の4Kチューナーの操作が可能です。

電源ボタン

ビエラの電源と
4Kチューナーの電源
が連動し「入」/「切」する

d ボタン、カラーボタン

データ放送の操作

番組表

番組表の起動



サブメニュー

視聴設定メニューを表示



戻る

前の画面に戻る

放送切替

BS 放送視聴しているときに
もう一度 BS ボタンを押せば
BS/CS4K に切り替わる

チャンネル

チャンネルの直接選局

チャンネル

チャンネルの順送りでの選局

音声切替


2カ国語、副音声などに切り替える

字幕

字幕のオン・オフの操作

비에라링크

















テレビ操作モードに
戻る場合は、
비에라링크ボタンを押し、
「テレビに戻る」を選択する



基本編以外の様々なピエラリンクの操作についてご案内いたします。

2-1.複数の機器を接続している時のピエラリンク操作

ピエラリンクで操作可能な機器

ピエラに接続している機器 \ ピエラリンク操作	ピエラリンクメニュー「ケーブルテレビ」で操作できる機器 (4Kチューナー/STB※3)	ピエラリンクメニュー「ディーガ」で操作できる機器 (ディーガ)
4Kチューナー 		—
4Kチューナー ディーガ 		
4Kチューナー ディーガ 		 1台のみ操作可能 ※1
4Kチューナー STB※3 	 1台のみ操作可能 ※2	—
4Kチューナー ディーガ STB※3 	 1台のみ操作可能 ※2	
4Kチューナー ディーガ STB※3 	 1台のみ操作可能 ※2	 1台のみ操作可能 ※1

※1：HDMI端子番号の小さい方に接続したディーガのみピエラリンクで操作可能です。

※2：HDMI端子番号の小さい方に接続した4Kチューナー/STBのみピエラリンクで操作可能です。

※3：ピエラリンクに対応したケーブルテレビのセットトップボックス。

2-2.お好みの設定でビエラリンクを使用する


ビエラリンクの機能をお好みに応じて設定することができます。

※ 推奨設定はP2に記載しております。

※ 4Kチューナー側でビエラリンクのオン／オフを設定することはできません。

ビエラリンク(HDMI)設定

- ① ビエラのリモコンの「メニュー」ボタンを押します。
- ② 「機器設定」>「ビエラリンク(HDMI)設定」を表示させます。
- ③ 各項目を設定します。
次ページに各項目の詳細を記します。

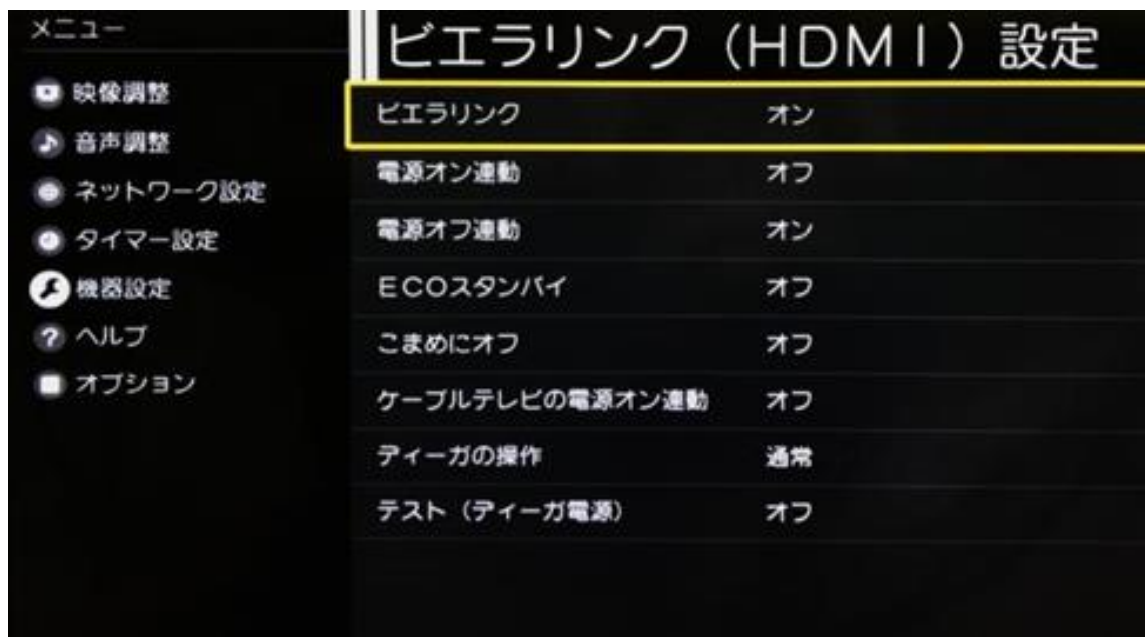

「ピエラリンク(HDMI)設定」メニューの設定内容

設定項目	推奨設定	設定内容	動作対象		
			4Kチューナー	ディーガ	STB※5
ピエラリンク	オン	ピエラリンクのオン/オフを切り替えます。オフにするとすべての機器でピエラリンクが使用できなくなります。	●	●	●
電源オン連動	オフ	接続機器が作動すると、ピエラの電源を自動的に「入」にします。※4	●	●	—
電源オフ連動	オン	ピエラの電源を「切」にしたとき、接続機器の電源も「切」にします。この機能は「無信号オフ」など自動的にピエラの電源が切れる場合にも働きます。	●	●	●
ECOスタンバイ	オフ	<4Kチューナーは非対応の機能です>	—	●	—
こまめにオフ	オフ	<4Kチューナーは非対応の機能です>	—	●	—
ケーブルテレビの電源オン連動	オフ※7	ピエラの電源を「入」にしたときに、4Kチューナーやケーブルテレビのセットトップボックス※6の電源も「入」にします。スカパー!プレミアムサービスDVRとは連動しません。	●	—	●
ディーガの操作	通常	<4Kチューナーは操作の対象外です>	—	●	—
テスト (ディーガ電源)	オフ	<4Kチューナーは操作の対象外です>	—	●	—

※4 ピエラのリモコンでピエラの電源を「切」にしている場合

※5 ピエラリンクに対応したケーブルテレビのセットトップボックス

※6 ピエラリンク対応機器対象

※7 ピエラ起動時に、4Kチューナーの電源を自動的にオンにしたい場合は、「ケーブルテレビの電源オン連動」をオンにしてください。ただし、ピエラ起動時の画面は常に4Kチューナーの画面となります。

2-3.その他の方法で4Kチューナーを操作する

使用するリモコンに応じて4Kチューナーを操作する方法をご説明します。

(a) ビエラのリモコンのみ使用 **【推奨】**



⇒P 2～5の基本編をご覧ください。

(b) ビエラのリモコンと 4Kチューナーのリモコンを併用



⇒P 10をご覧ください。

(c) 4Kチューナーのリモコンのみ使用



⇒P 11をご覧ください。

■推奨のビエラリンク設定

設定項目	設定
ビエラリンク	オフ
電源オン連動	オフ
電源オフ連動	オフ
ECOスタンバイ	オフ
こまめにオフ	オフ
ケーブルテレビの電源オン連動	オフ
ディーガの操作	通常
テスト（ディーガ電源）	オフ

※上記設定ではディーガやその他接続機器を
ビエラリンクで操作できません。

■電源オンからオフまでの流れ

- ① ビエラのリモコンの「入力切替」ボタンを押し、
ビエラの入力を4Kチューナーを接続しているHDMIに切り換えます。
- ② 4Kチューナーのリモコンで4Kチューナーの電源をオンにし、
4K放送を視聴します。
- ③ 視聴中の操作は4Kチューナーのリモコンを使用します。
- ④ 4Kチューナーのリモコンで4Kチューナーの電源をオフにします。
- ⑤ ビエラのリモコンの「入力切替」ボタンを押し、
「テレビ」を選択します。

※地デジ・BS/CS放送の視聴は、ビエラの入力を
「テレビ」に切り換え、ビエラのリモコンで操作します。

■推奨のビエラリンク設定

設定項目	設定
ビエラリンク	オン
電源オン連動	オン
電源オフ連動	オフ
ECOスタンバイ	オフ
こまめにオフ	オフ
ケーブルテレビの電源オン連動	オフ
ディーガの操作	通常
テスト（ディーガ電源）	オフ

■電源オンからオフまでの流れ

※あらかじめ、ビエラの入力を4Kチューナーを接続しているHDMIに切り換えておきます。

（この操作はビエラのリモコンで行ってください。）

- ① 4Kチューナーのリモコンで4Kチューナーの電源をオンにします。ビエラも自動的に電源オンになります。
- ② 4K放送および従来の地デジ・BS/CS放送を4Kチューナーのリモコンで操作して視聴します。
- ③ 4Kチューナーのリモコンで4Kチューナーの電源をオフにします。ビエラも自動的に電源オフになります。

※電源をオフにする前に、ビエラの入力をテレビに切り替えると4Kチューナーの電源のみオフになり、ビエラの電源はオフになりません。