



USBドライバーのインストール手順 (Windows ME)


1. CD-ROM を Drive にセットし、USB Driver¥Disk1 の Setup.exe を実行(ダブルクリック)する。
(ビデオカメラとパソコンはUSBケーブルで接続していないこと)

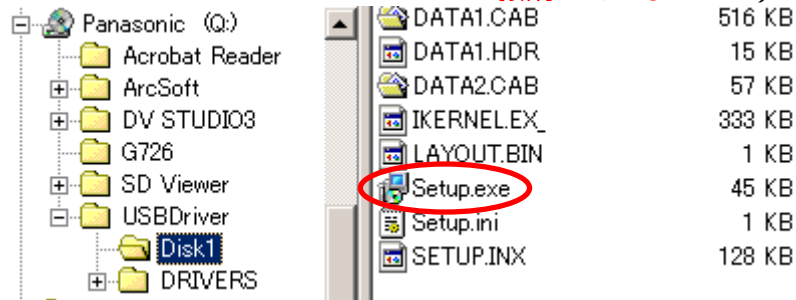


2. InstallShield ウィザード画面表示

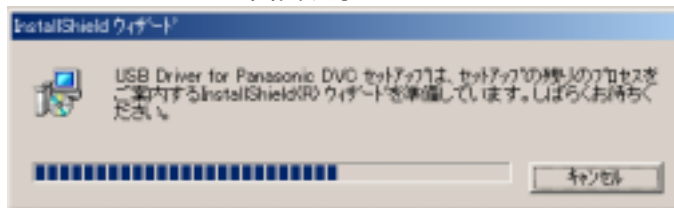


3. USB Driver for Panasonic DVC 用の InstallShield ウィザードへようこそその画面が表示【次へ】ボタンをクリック

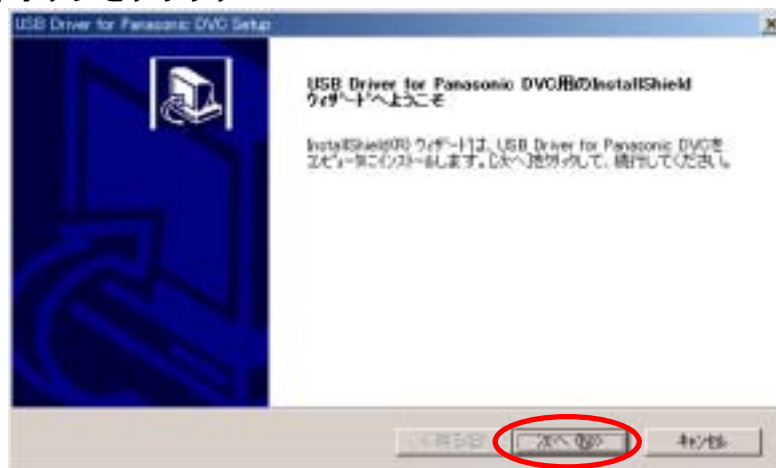


4. 使用許諾契約画面が表示
内容を確認し、【はい】ボタンをクリック

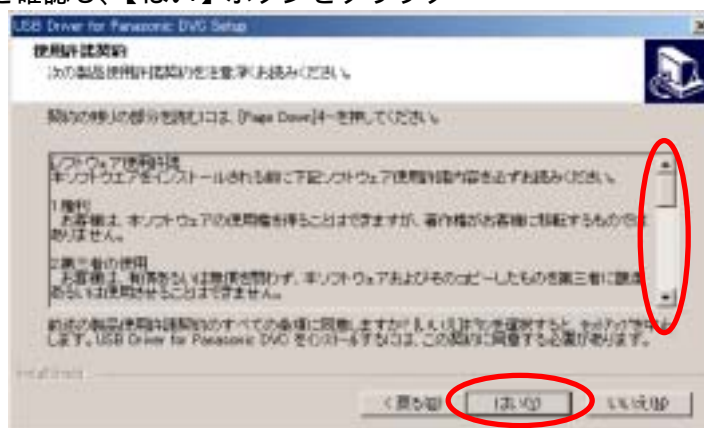

5. セットアップステータスパネルが表示される。

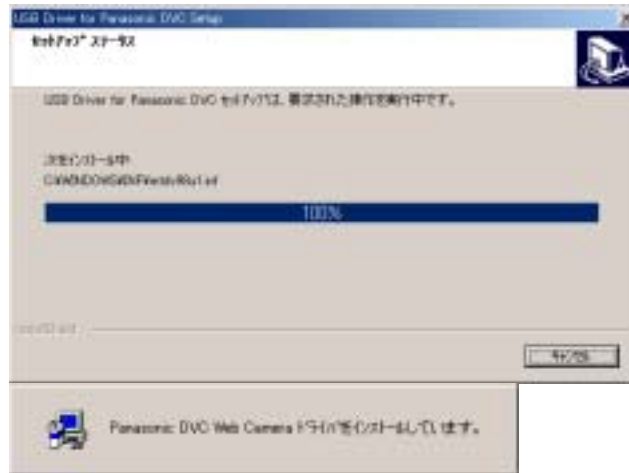


6. 「ファイルのコピー」パネルが表示 (kstvtune.ax が見つかりませんでした。) 【参照】 ボタンをクリック。

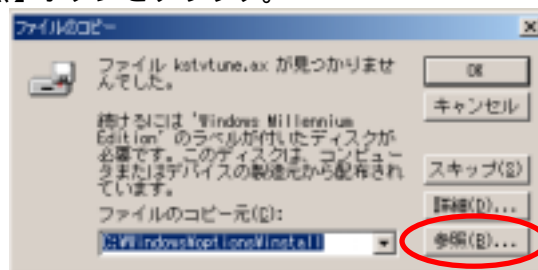


7. 「開く」パネルが表示され、フォルダを C:\¥Windows¥options¥CABS に設定する。
マルチ OS のシステムでは、現在起動している Windows のドライブ・フォルダ下の options¥CABS を参照してください。



- 【OK】ボタンをクリックする。
「ファイルのコピー」パネルの「ファイルのコピー元」が図の様に変更される。
上記8項で指定したコピー元に変更されていること。

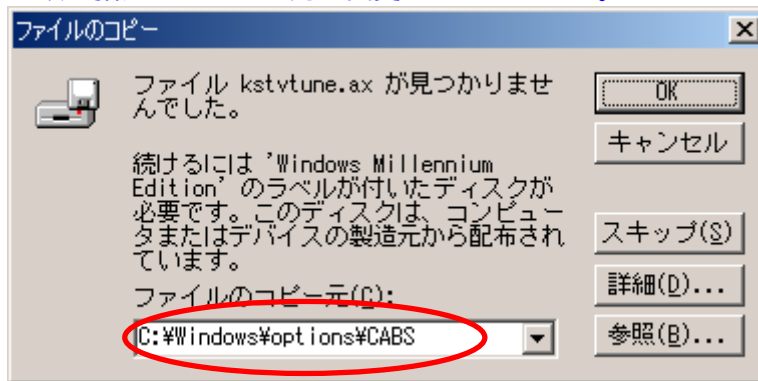


- 【OK】ボタンをクリックする。
- ファイルのコピーパネルのプログレスバーが100%まで進み InstallShield ウィザードの完了パネルが表示

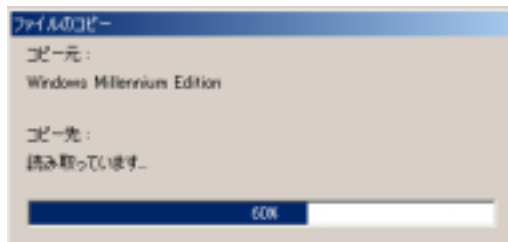

- 【完了】ボタンをクリックする。




- 「Windows の再起動」パネルが表示され、【OK】ボタンをクリックする。

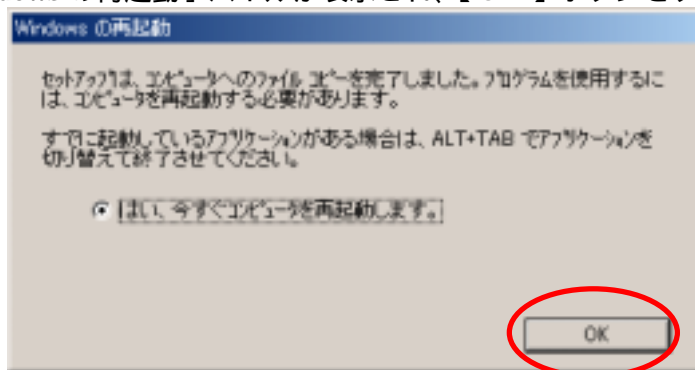


- Windows が再起動される。


下記のような「ファイルMTDV98M1.pdr が見つかりません…」と表示される場合、[参照] ボタンをクリックする。

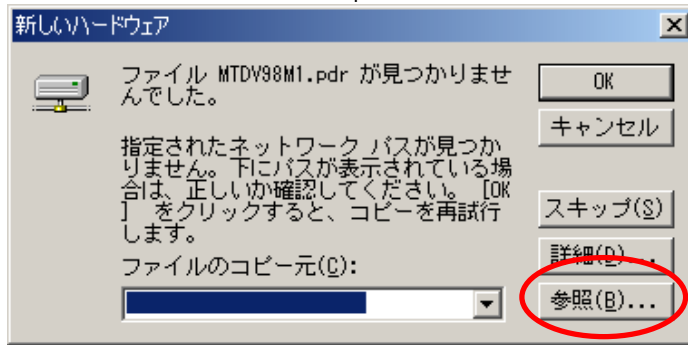

ドライブの欄をCD-ROMのドライブを選択し、
x:USBDriver¥Drivers¥Me¥drvを選択する。x:は環境により異なる。図では"E"

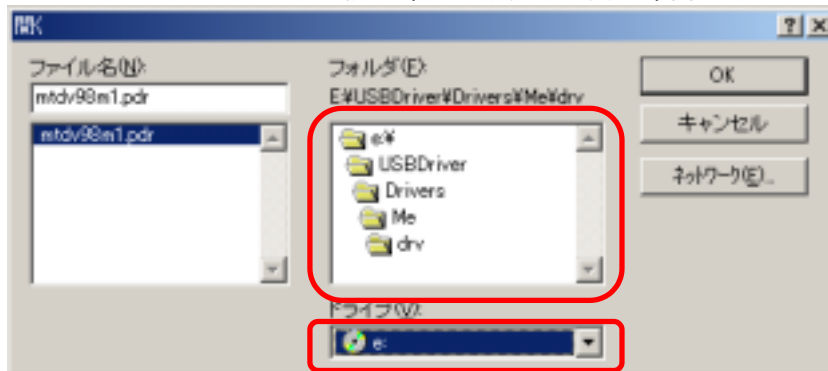


または
「C:¥Windows¥system¥IOSUBSYS」と半角で入力し、[OK]をクリックする。

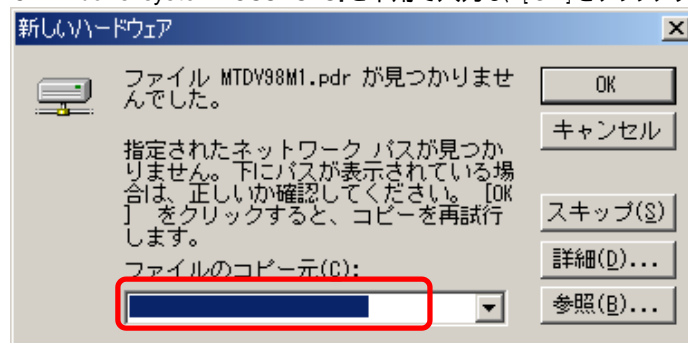

「ファイルMTDV98M1.sys が見つかりません…」と表示される場合
「C:¥Windows¥system32¥DRIVERS」と半角で入力し、[OK]をクリックする。
[参照]をクリックして、指定することもできます。

5. ユニバーサルシリアルコントローラのところ
・ Panasonic DVC Port Driver Version 2.0
・ Panasonic DVC USB Driver Version 2.0
の2つが表示されていること。

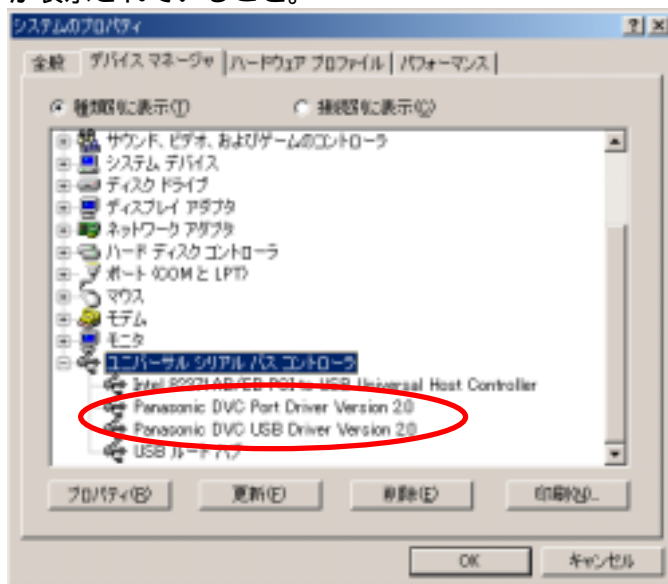


カメラモード および テープ再生モード (Windows ME)


1. ビデオカメラを撮影(カメラ)モードにし、USB ケーブルで接続する。
2. 「スタート」メニュー 「設定」 「コントロールパネル」を選択



3. コントロールパネルが開き、システムをダブルクリックする。

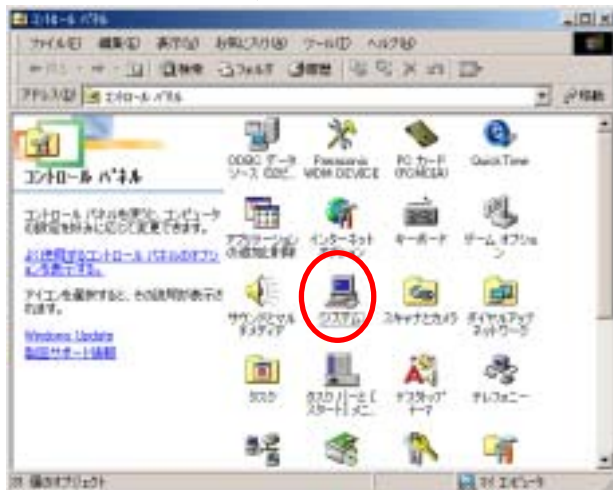

4. 「システムのプロパティ」パネルが表示され、「デバイスマネージャ」タブをクリックする。

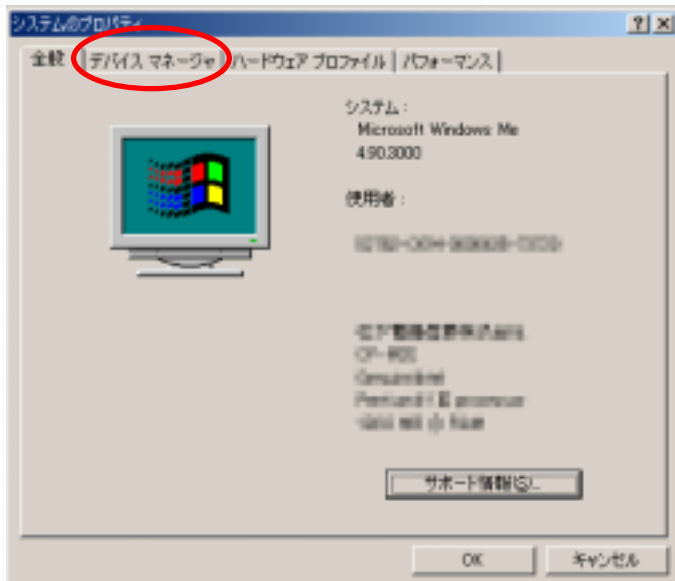

5. サウンド、ビデオ、およびゲームのコントローラに

- ・ Panasonic DVC Web Camera

ポート (COM と LPT) に

- ・ DVC Serial(COMx)

ユニバーサルシリアルバスコントローラに

- ・ Panasonic Serial USB Driver

が表示されていること。x は各パソコンの状態によって異なる。図の場合は COM 2

