


USBドライバーのインストール手順 (Windows 2000)


1. CD-ROM を Drive にセットし、USB Driver¥Disk1 の Setup.exe を実行(ダブルクリック)する。
(ビデオカメラとパソコンはUSBケーブルで接続していないこと)



2. InstallShield ウィザード画面表示

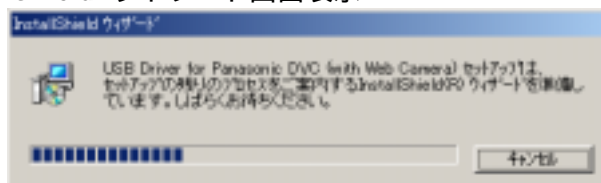


3. USB Driver for Panasonic DVC 用の InstallShield ウィザードへようこそその画面が表示

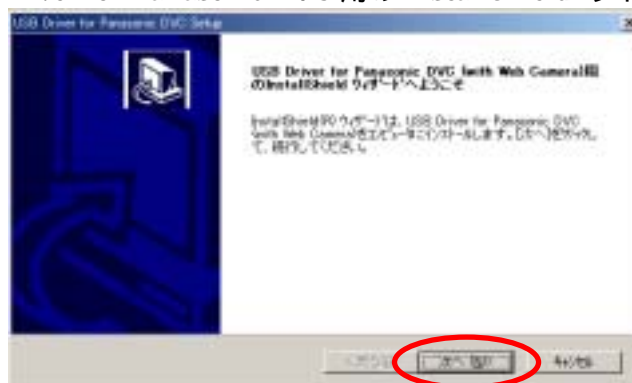


4. 【次へ】ボタンをクリック


5. 使用許諾契約画面が表示
内容を確認し、【はい】ボタンをクリック

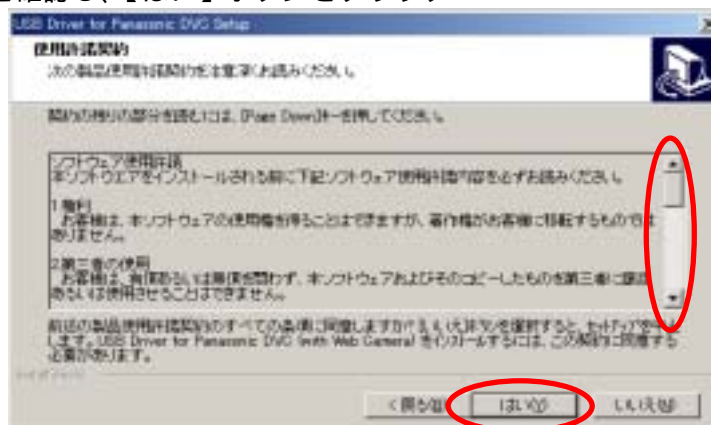

6. セットアップステータスパネルが表示される。

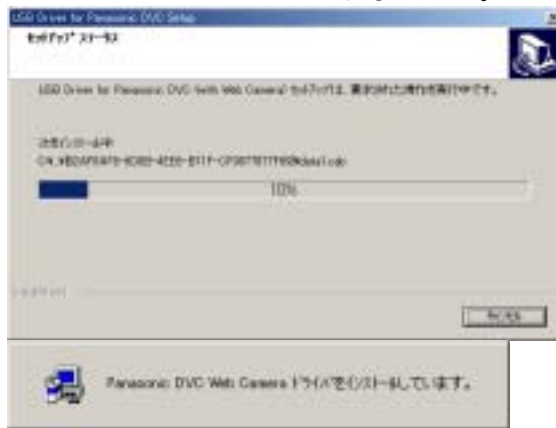


7. 「デジタル署名が見つかりませんでした」パネルが表示【はい】ボタンをクリック。

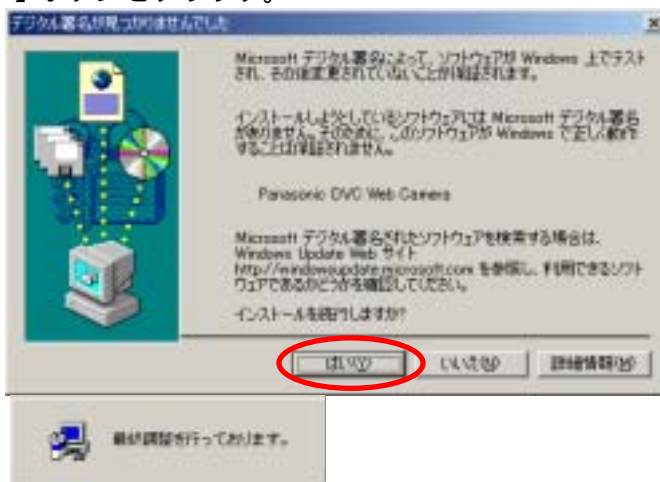

8. ウィザードの完了パネルが表示され、【完了】ボタンをクリックする。



9. 「Windows の再起動」パネルが表示され、【OK】ボタンをクリックする。



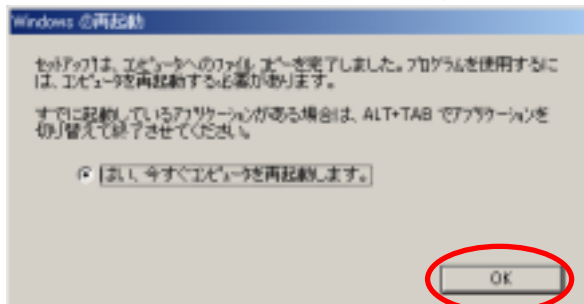


10. Windows が再起動される。


ドライバーが正しくインストールされたことの確認 マストレージモード (Windows 2000)

1. ビデオカメラをカード再生モードにし、USB ケーブルで接続する。


ディスクの挿入画面が出たら、CD-ROM をセットし【OK】ボタンをクリックする。
表示されない場合は、次へ進む

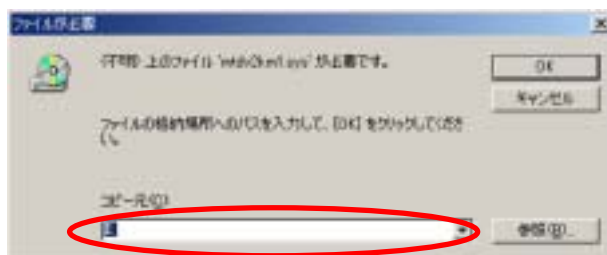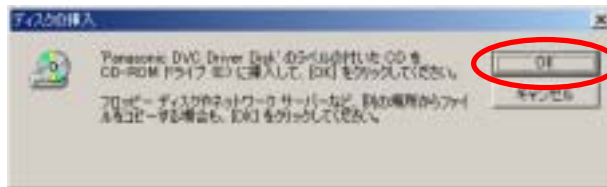


コピー元に “ C:¥WINNT¥system32¥drivers ” を入力するか、【参照】ボタンでフォルダを指定する。

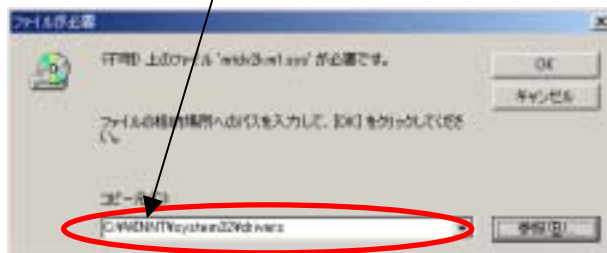

【OK】ボタンをクリックする。



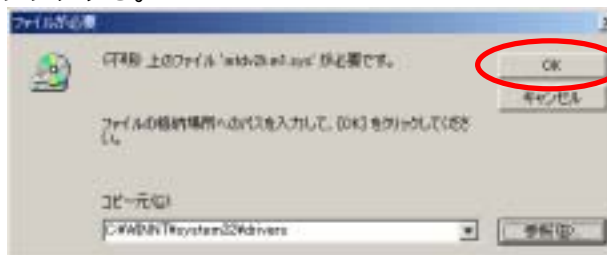


2. 「スタート」メニュー 「設定」 「コントロールパネル」を選択

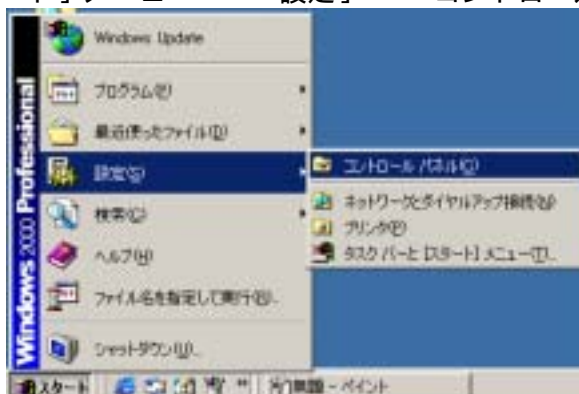


カメラモード および テープ再生モード (Windows 2000)


1. ビデオカメラを撮影(カメラ)モードにし、USB ケーブルで接続する。
ディスクの挿入画面が出たら、CD-ROM をセットし【OK】ボタンをクリックする。
表示されない場合は、2.へ進む

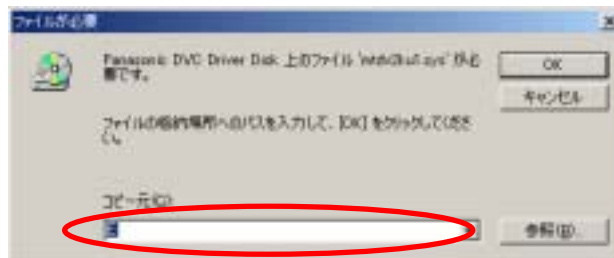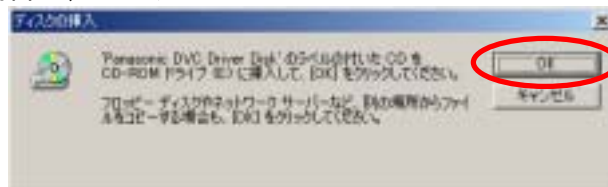


コピー元に “ C:¥WINNT¥system32¥drivers ” を入力するか、【参照】ボタンでフォルダを指定する。

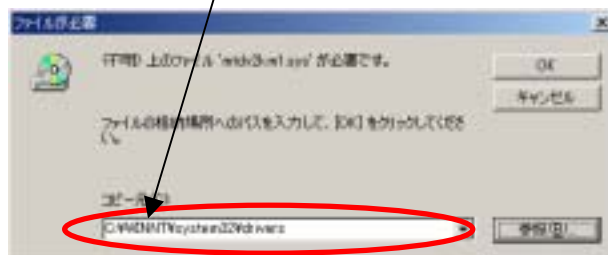


【OK】ボタンをクリックする。

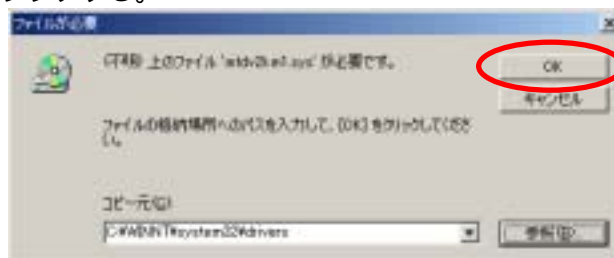


2. 「スタート」メニュー 「設定」 「コントロールパネル」を選択

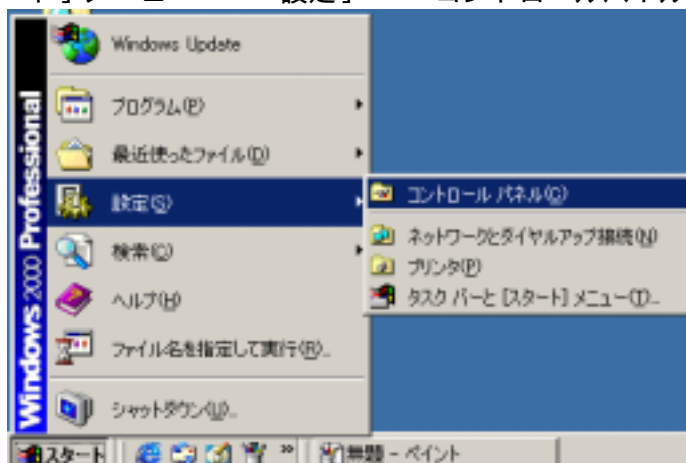


3. コントロールパネルが開き、システムをダブルクリックする。

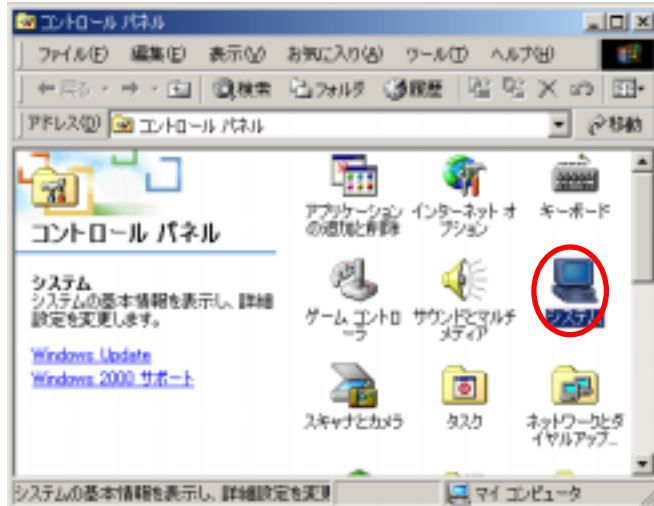

4. 「システムのプロパティ」パネルが表示され、「ハードウェア」タブをクリックする。

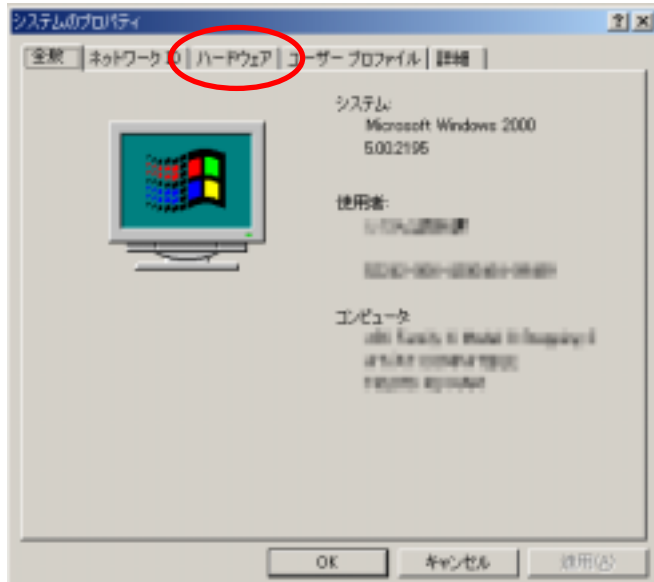

5. 「システムのプロパティ」の「デバイスマネージャ」をクリックする。

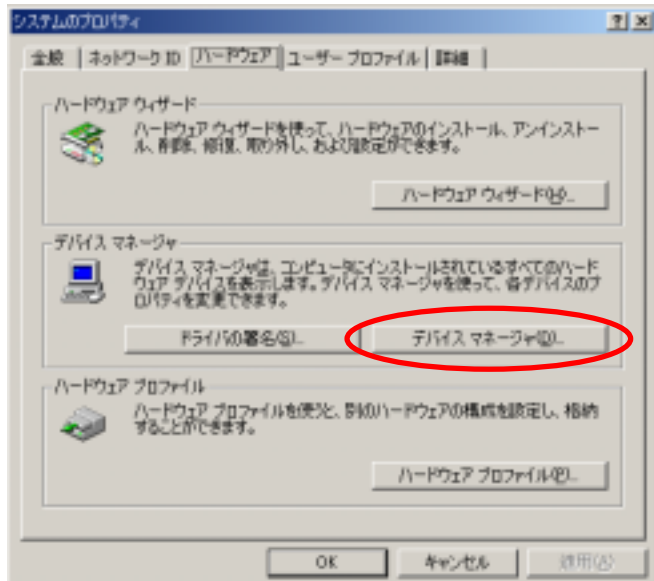

6. サウンド、ビデオ、およびゲームのコントローラに
・ Panasonic DVC Web Camera

ポート (COM と LPT) に
・ Panasonic DVC USB Driver (COMx)

が表示されていること。x は各パソコンの状態によって異なる。図の場合は COM 7



【 注意 】

パソコンにUSB端子が複数ある場合、先程ビデオカメラをパソコンに接続し、ドライバーが正しくインストールされたことを確認しましたが、別のUSB端子にビデオカメラを接続すると、「ディスクの挿入」画面が表示され、ディスクの挿入を要求してきます。お手数ですがCDをパソコンにセットし、上記3頁からと5頁からの作業を行ってください。

尚、上記作業は、各USB端子に初めてビデオカメラを接続するときのみ発生します。