

住宅機器コントローラーのソフトウェア更新方法（手動）

手動にてネットワークダウンロードによりソフトウェア更新を行う手順を説明します。

※住宅機器コントローラーがインターネットに接続されている必要があります。

※住宅機器コントローラーのソフトウェアにはモニターソフトウェアとホームサーバ（以下、「本体」と表記）ソフトウェアの2つがあります。両方を最新にする手順を説明します。

1 メニューの「設定」をタップ




※モデルによって画面が異なります。

2 「その他の設定」をタップ




※モデルによって画面が異なります。

3 「ソフトウェア更新」をタップ

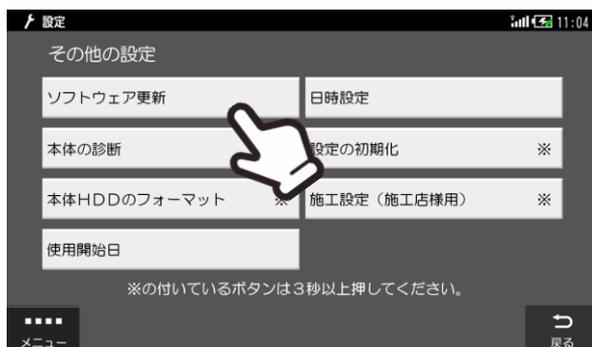


※モデルによって画面が異なります。

4 「ソフトウェア更新の実行」をタップ

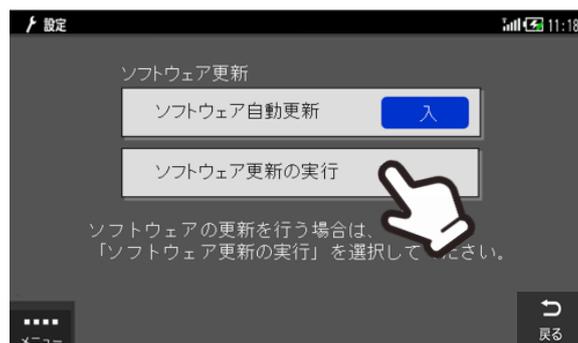

5 「はい」をタップ

※モニターにACアダプターを接続してください。
(壁掛け充電台をお持ちの方は、充電台に置いてください。)

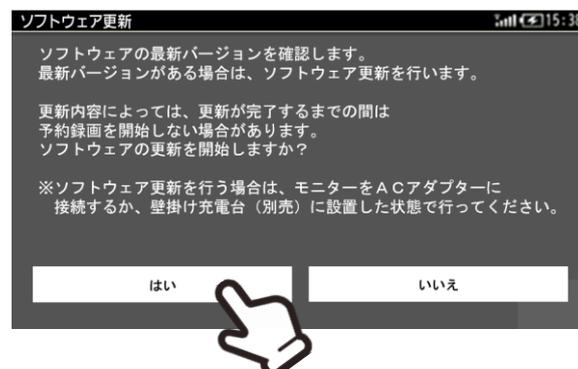

「はい」タップ後の表示内容を確認してください。

- ・「お使いのソフトウェアは最新です」
ソフトウェアは最新ですので、更新の必要はありません。
- ・「更新するソフトウェアが見つかりませんでした」
住宅機器コントローラーはインターネットに接続されていません。インターネットに接続後、手順1から実行してください。
- ・「〇〇のソフトウェアをダウンロード・・・」または「〇〇のソフトウェアを更新中です」

ソフトウェア更新が開始されています。
手順6へ進んでください。

住宅機器コントローラーのソフトウェア更新方法（手動）

6 以下の画面が表示されたら、「戻る」をタップ

表示されるまで数分かかります。



以上の操作で、モニターソフトウェアもしくは本体ソフトウェアが最新にバージョンアップされました。

手順7からは、もう一方のソフトウェアの更新手順を説明します。

7 「設定」をタップ




※モデルによって画面が異なります。

8 「その他の設定」をタップ

9 「ソフトウェア更新」をタップ

10 「ソフトウェア更新の実行」をタップ

11 「はい」をタップ

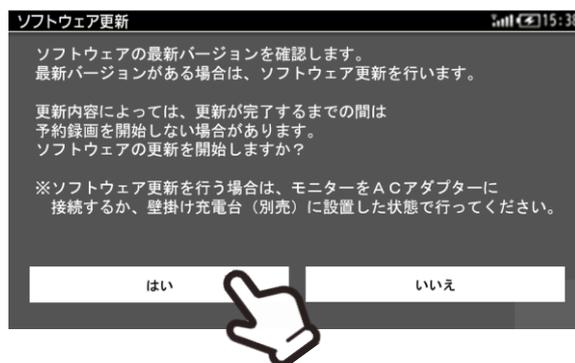

「はい」タップ後の表示内容を確認してください。

- ・「お使いのソフトウェアは最新です」

モニターおよび本体のソフトウェアが最新になりました。

- ・「OOのソフトウェアを更新中・・・」

ソフトウェア更新が開始されています。
手順12へ進んでください。

12 以下の画面が表示されたら、「戻る」をタップ

表示されるまで数分かかります。



13 手順7～手順11を実施（最新ソフトウェアになっていることの確認）

手順11の「はい」タップ後に「お使いのソフトウェアは最新です」と表示されることを確認してください。