

# シーンへの機器登録手順

ホームナビゲーションでは6種類のシーンを設定することができます。シーンに機器を登録することにより、複数の機器を1つの操作で制御したり、IFTTTと連携して機器の制御ができるようになります。

シーン①～シーン④はシーン名称の初期値が設定されています。

## 1 画面上部をタッチして下にスライドさせる



※お客様環境によって、  
表示される画面は異なります。

## 2 設定したいシーンのアイコンをタッチする




シーンの初期状態

シーン	名称	操作機器
シーン①	おはよう	設定なし
シーン②	おでかけ	設定なし
シーン③	おかえり	設定なし
シーン④	おやすみ	設定なし
シーン⑤	設定なし	設定なし
シーン⑥	設定なし	設定なし

・設定済のシーンを変更する場合は、シーンアイコンの右側の「設定」アイコンを押してください。

### 3 「機器選択」をタッチする

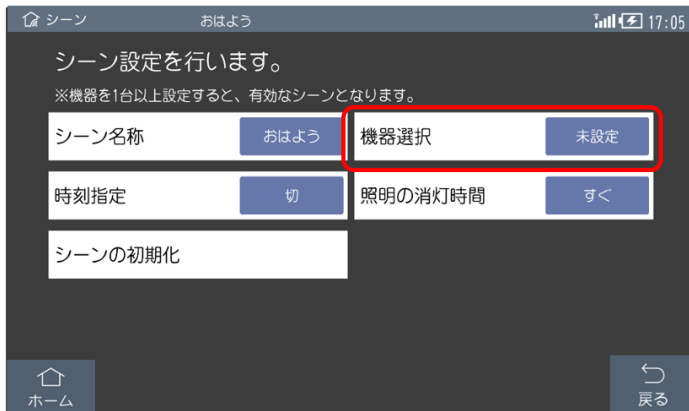

- ・シーン名称が設定されていない場合は、先に、シーン名称の設定を行ってください。

### 4 動作させたい機器をチェックする




動作させたい機器

- ・ホームナビゲーションとの通信ができない機器は、チェックできません。

### 5 チェックした機器のシーン実行時の動作を選択する




動作ボタン  
タッチ

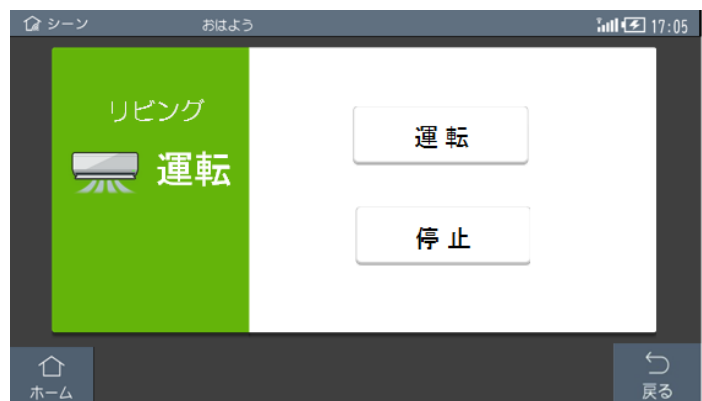


- ・各機器の動作ボタンは、シーン実行時の動作を表しています。
- ・動作ボタンをタッチすると、シーン実行時の動作を変更できます。

## 6 決定ボタンをタッチする

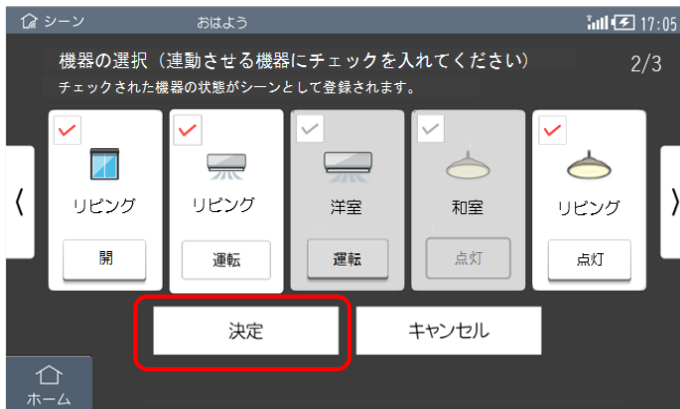

## 7 必要に応じ、他の項目を設定する

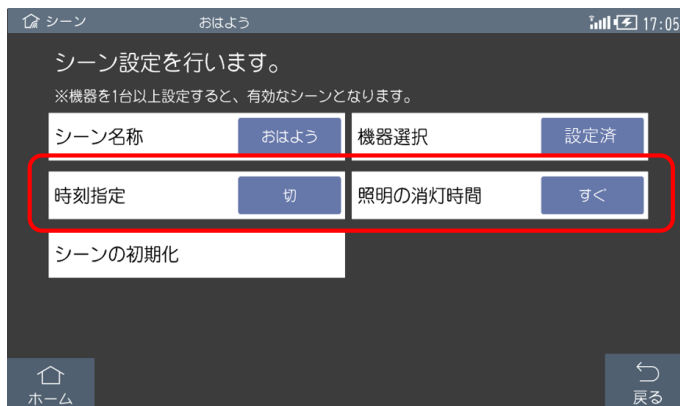

- ・時刻指定  
指定した時刻にシーンを実行させたい場合に設定します。
- ・照明の消灯時間  
シーンに照明の消灯が含まれる場合に、シーン実行後、消灯するまでの時間を設定します。